FILTERING
FILTROLL / DEPUROIL

FILTROLL

EN. Double filter, triple control.
This filtering unit provides double filtering for oil and diesel fuel and absorbs any water and impurities.
The unit features a supply and suction pipe with integrated bottom valve.
Features:
Sturdy wheeled structure, Large-diameter wheels,
Flow rate 56 l/min.,
Filtering capacity – first stage 30 · with water absorption, second stage 5 · for impurities.

ES. *Doble filtro, triple control. Este grupo filtrante asegura doble filtracion de aceite y gasoleo absorbiendo agua y suciedad. El grupo està dotado de manguera de succion y suministro con valvula de pie.*
Caracteristicas:
Estructura robusta con carretilla, Ruedas de grande diámetro
Caudal 56 l/min
Capacidad de filtracion: primero filtro por agua 30 µ, secundo filtro por suciedad 5 µ

PT. Filtro duplo, triplo controle.
Este grupo de filtros garante uma dupla filtração para o óleo e o combustível Diesel, absorvendo água e impuridades presentes.
O grupo é dotado de tubo de retorno e aspiração com válvula de fundo integrada.
Características:
Estrutura robusta móvel, Rodas de grande diâmetro,
Capacidade 56 l/min,
Capacidade de filtração de primeiro estágio 30 µ com absorção da água, segundo estágio de 5 µ para impuridades.

DEPUROIL

EN. Filter and transfer unit. DEPUROIL is the ideal tool for decontaminating oil by removing suspended particles. Fitted with a constantly operating volumetric pump which sends the fluid through a high-filtering capacity cartridge filter. Manometer for detecting clogged filter. Wheeled support. Noise level under 70 dB. Interchangeable cartridge filter with head. Supplied with a series of spare cartridges.

ES. *Unidad de filtrado y trasiego. El DEPUROIL es un equipo ideal para descontaminar el aceite de partículas en suspensión. Dotado de bomba volumétrica, con funcionamiento continuo, que aspira el fluido enviándolo a un filtro con cartucho de elevada capacidad de filtración. Manómetro para controlar la obstrucción del filtro. Soporte sobre ruedas. Nivel de ruido inferior a 70 dB. Filtro con cartucho con parte superior intercambiable. Se suministra de serie un cartucho de repuesto.*

PT. Unidade de filtragem e transferência. O DEPUROIL se propõe como equipamento ideal para descontaminar o óleo das partículas em suspensão.Equipada com bomba volumétrica, de funcionamento contínuo, que aspira o fluido e envia-o a um filtro de cartucho de alta capacidade de filtragem.
Manómetro para controlar entupimentos do filtro. Suporte sobre carrinho.
Nível de ruído menor que 70 dB. Filtro de cartucho permutável com o cabeçote. É fornecida de série um cartucho de reposição.

DIMENSIONS

FILTROLL

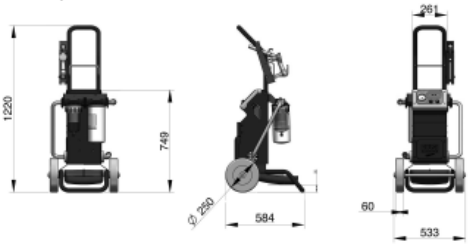

DEPUROIL



TWO STEP FILTRATION

PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

Code	Weight		Packaging		
	kg	lbs	mm	inch	pcs/box
FILTROLL					
F00506000	35	77,2	790x590x590	31,1x23,2x23,2	1
F00506010	42	92,6	790x590x590	31,1x23,2x23,2	1
F0050606A	40	88,2	790x590x590	31,1x23,2x23,2	1
DEPUROIL					
00050300A	28	61,7	600x290x300	23,6x11,4x11,8	1
00050302A	28	61,7	600x290x300	23,6x11,4x11,8	1
00050301A	28	61,7	600x290x300	23,6x11,4x11,8	1

Flow-rate
up to
56 l/min
(up to 15 gpm)

Flow-rate
up to
25 l/min
(up to 6,6 gpm)

PIUSI

FILTROLL

DEPUROIL

FEATURES

Two step filtration

Oil/diesel version

FEATURES

Cartridge

Foot filter

Pressure Gauge

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

Code	Description	Fluids type	Flow-rate l/min	Flow-rate gpm	Voltage AC V./Hz DC Volt	Voltage Power Watt	Voltage Amp. max.	Pump type	Hose lenght delivery m/ft	Hose lenght suction m/ft	Filtering capacity
FILTROLL											
F00506000	Filtroll Diesel	D	56	14.8	230/50-60	350/600	3/6	Panther 56	4 / 13,1	3 / 9,8	-
F00506010	Filtroll Oil/Diesel	D O	25	7	230/50	750	4,6	Viscomat 70	3 / 9,8	3 / 9,8	-
F0050606A	Filtroll 12V Diesel	D	56	14.8	12	300	35	Panther DC	4 / 13,1	4 / 13,1	-
DEPUROIL											
00050300A	Depuroil M 230/50	O	20-25	5,28-6,6	230/50	750	4,6	Viscomat 70	-	-	10
00050302A	Depuroil M 110/50	O	20-25	5,28-6,6	110/50	1200	12,7	Viscomat 70	-	-	10
00050301A	Depuroil M 120/60	O	20-25	5,28-6,6	120/60	1200	12,6	Viscomat 70	-	-	10

FILTROLL: Available in version 230 V / 60 Hz, 120 V / 60 Hz
DEPUROIL: Upon request it is available with different voltage and 60 Hz frequency